


ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY

Mod. 230

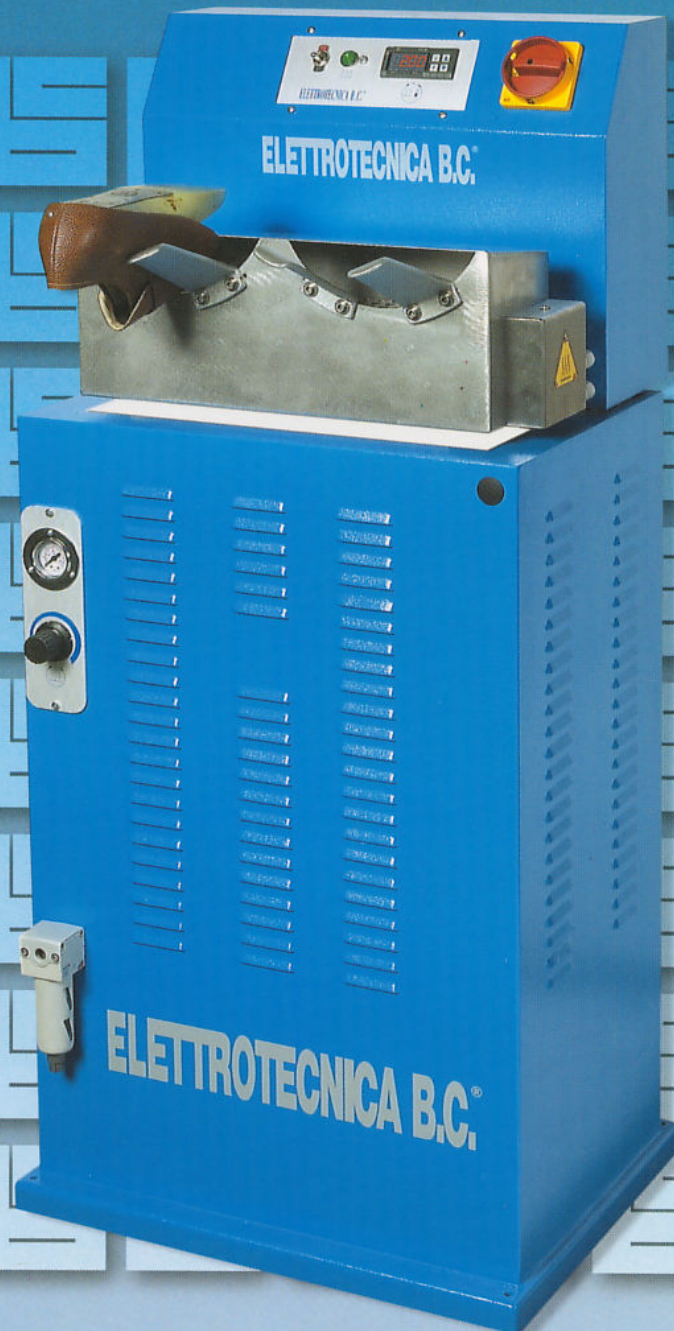

UMIDIFIER FOR UPPER FOR TOE
PART



DATI TECNICI**TECHNICAL DETAILS****DATOS TECNICOS****DADOS TÉCNICOS****DONNÉES TECHNIQUES**

PRODUZIONE MASSIMA: 1400 paia circa CONSUMO ARIA A 3 BAR: 40 Lt./min. DIMENSIONI: cm. 54 x 44 x 116 PESO NETTO: Kg. 80 PESO LORDO CON GABBIA: Kg. 100 PESO LORDO CON CASSA: Kg. 120	DAILY PRODUCTION 1400 pairs about AIR COMSUMPTION AT 3 BAR: 40 Lt./min. DIMENSIONS: cm. 54 (22") x 44 (18") x 116 (46") NET WEIGHT: Kg. 80 (177 LBS) GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 100 (221 LBS) GROSS WEIGHT WITH CASE: Kg. 120 (265 LBS)	PRODUCTION DIARIA 1400 pares CONSUMO AIRE 3 BAR: 40 Lt./min. MEDIDAS: cm. 54 x 44 x 116 PESO LIMPIO: Kg. 80 PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 100 PESO BRUTO CON CAJA: Kg. 120	PRODUÇÃO MAXIMA: 1400 pares CONSUMO DO AR 3 BAR: 40 Lt./min. DIMENSÕES: cm. 54 x 44 x 116 PESO LIQUIDO: Kg. 80 PESO BRUTO CON GAIOLA: Kg. 100 PESO BRUTO CON CAIXA: Kg. 120	PRODUCTION JOURN: 1400 paires environ CONSOMMATION D'AIR A 3 BAR: 40 Lt./min. DIMENSIONS: cm. 54 x 44 x 116 POIDS NET: Kg. 80 POIDS BRUT AVEC HARASSE: Kg. 100 POIDS BRUT AVEC CAISSE: Kg. 120
--	--	---	--	---

MOD. 230**MACCHINA AUTOMATICA PER UMIDIFICARE IL PUNTALE DELLA TOMAIA**

L'AZIONE DEL VAPORE SURRISCALDATO UMIDIFICA LA PUNTA IN MANIERA OMOGENEA ED IN TEMPI RIDOTTI.

- Quantità di vapore regolabile fino a 6,5 m3/h – Temperatura riscaldamento regolabile fino a 200°C.

MOD. 230**HUMIDIFIER FOR UPPER FOR TOE**

THE ACTION OF THE SUPERHEATED STEAM SOFT THE TOE-CAP PART COMPLETELY AND IN SHORT TIMES.

- Steam quantity adjustable up to 6,5 m3/h – Heat temperature adjustable up to 200°C /392°F.

MOD. 230**MAQUINA AUTOMATICA PARA HUMEDECER LA PUNTA DEL CORTE**

EL ACTION DEL VAPOR RECALENTADO ABLANDA PERFECTAMENTE LA PUNTA DEL CORTE EN FORMA OMOGENEA Y EN TIEMPOS REDUCIDOS.

- Cantidad de vapor regulable hasta 6,5 m3/h – Temperatura calor regulable hasta 200°C.

MOD. 230**MAQUINA AUTOMATICA PARA UMIDIFICAR A PONTA DA GASPEA**

O VAPOR SUPERAQUECIDO AMACIA PERFEITAMENTE A PONTA DA GASPEA PERMITINDO ASSIM UMA MOLDAGEM PERFEITA.

- A quantidade de vapor è regulável até 6,5 m3/h – Aquecimento regulável até 200°C.

MOD. 230**MACHINE AUTOMATIQUE POUR HUMIDIFIER LA POINTE DE L'EMPEIGNE**

LA VAPEUR SURCHAUFFÉE ASSOULIT LA POINTE DE L'EMPEIGNE PERMETTANT AINSI UNE MISE EN FORME PARFAITE.

- Quantité de vapeur réglable jusqu'à 6,5 m3/h – Chauffage réglable jusqu'à 200°C.



ELETTROTECNICA B.C.® S.p.A.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381 340 111 - fax 0381 340 139

<http://www.elettrotecnicabc.com> - E-mail: info@elettrotecnicabc.com